




系列  
7000

# Spirahelic® 数字压力表

表盘安装, 6" 和 8 1/2", 带液晶显示表盘, ASME 3A 精度

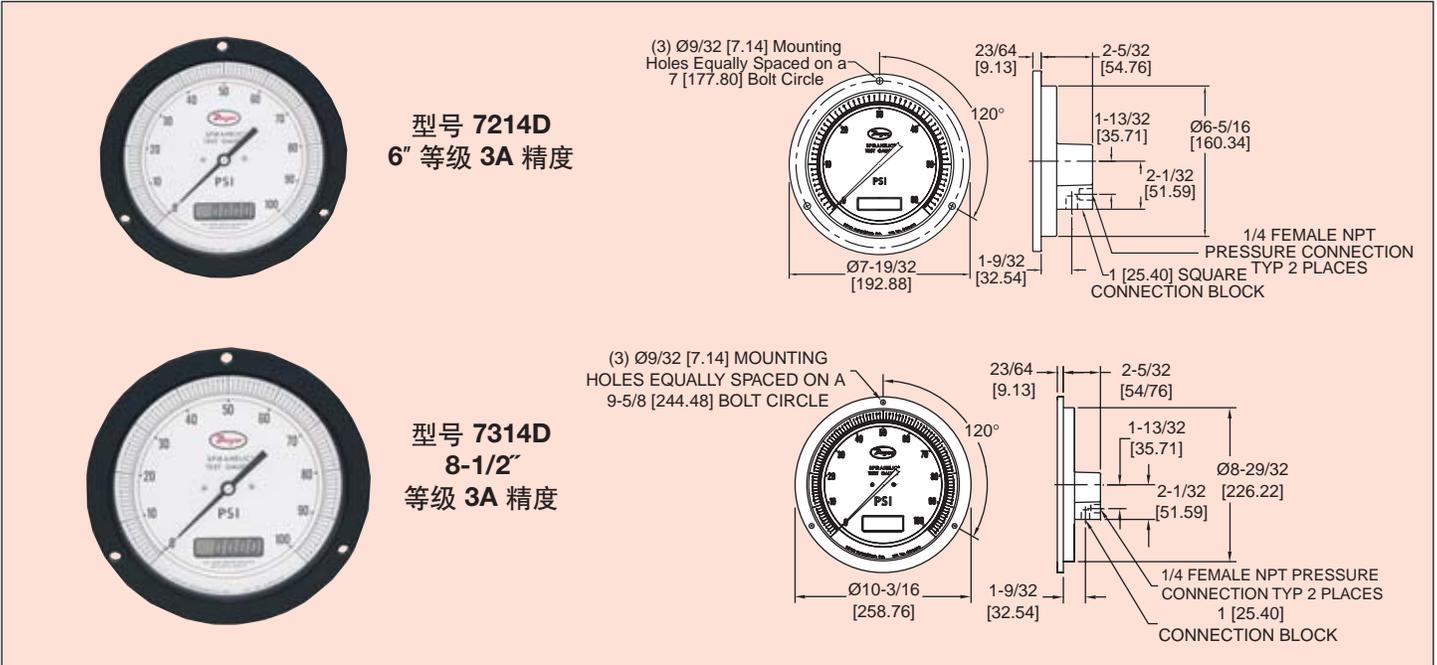

型号 7214D  
6" 等级 3A 精度

型号 7314D  
8-1/2"  
等级 3A 精度

### 通用型号

6" 表盘, 等级 3A 精度, (满刻度的 1/4%) 镜面反射刻度		
型号	量程 (psig)	
7214D-G100	100	
7214D-G200	200	
7214D-G300	300	
7214D-G600	600	
8 1/2" 表盘, 等级 3A 精度, (满刻度的 1/4%) 镜面反射刻度		
型号	量程 (psig)	
7314D-G100	100	
7314D-G200	200	
7314D-G300	300	
7314D-G600	600	

### 技术指标

介质: 兼容气体和液体

材质: Inconel® X-750 波登管, 316L SS 不锈钢接头。

外壳: 黑色聚碳酸酯外壳和透明的有机玻璃外壳。

精度: 等级 3A (满刻度的 0.25%), 镜面反射刻度。

压力范围: 满刻度的 150%。过压达到最大刻度的 150%, 压力表将维持技术指标。通常操作应在满刻度的 25% 至 75%。

温度范围: -65 至 180°F (-53.9 至 82.2°C)。

尺寸: 6" 表盘 (152.4 毫米), 8-1/2" 表盘 (215.9 毫米), 设计与美国机械工程师协会 B40.1 相一致。

连接件: 两个 1/4" NPT 内螺纹可现场选择的背部或底部连接。

电源要求: 10-35 VDC, 16-26 VAC。

电流消耗: 最大 38 毫安(直流电); 最大 76 毫安 (交流电)。

重量: 6" 表盘: 20.7 oz (586.8g);

8-1/2" 表盘: 26.1 oz (739.9 g)。

### 附件

**A-341:** 黄铜接头, 1/4" NPT 外螺纹至 G 1/2 A (ISO 228/1) 平螺纹长度 2-1/2"

**A-341-1:** 黄铜接头, 1/2" NPT x 1/4" 外螺纹 NPT 内螺纹长度 3-3/4"