




系列  
626

# 工业压力变送器

精度0.25%，NEMA 4X 防护



差压/压力/  
真空

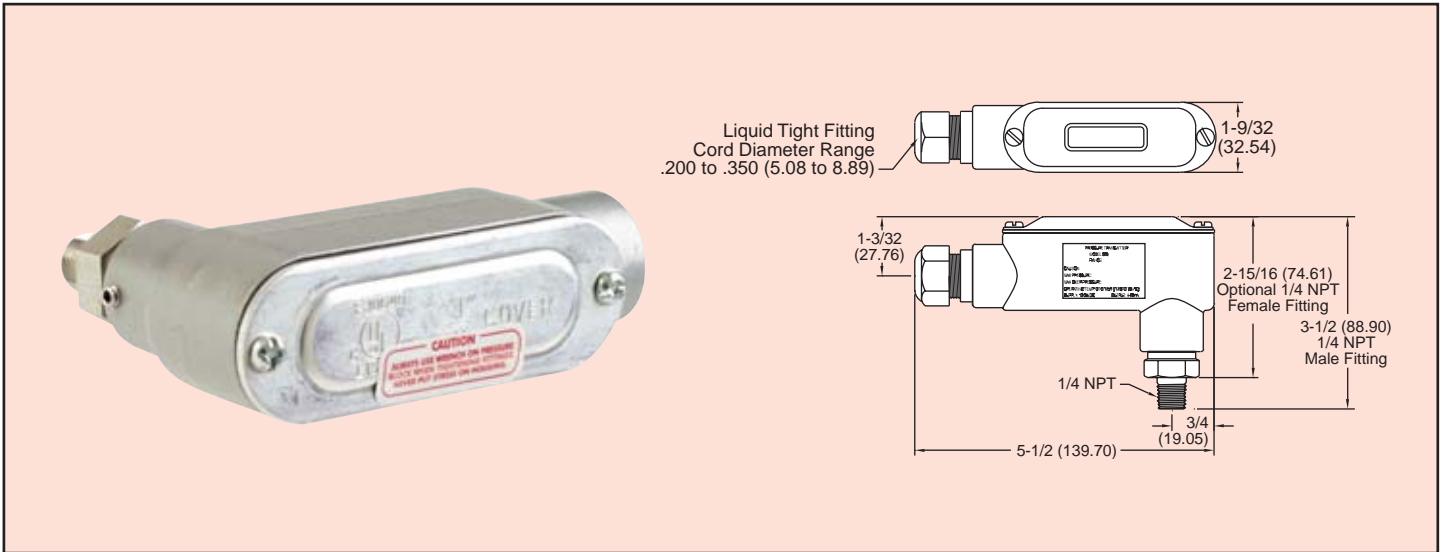

德威尔626系列压力变送器将压力信号转变成标准 4-20 mA 输出信号。626系列能精确地测量兼容气体和液体，精度为满量程的  $\pm 0.25\%$ 。NEMA 4X (IP66) 的防护和 1/2" NPT 外螺纹导管连接适用于工业环境，此变送器可承受震动和振动的影。它可在防护壳内各自独立的调整零位和量程。

## 应用

- 压缩机
- 泵系统
- 灌溉设备
- 液压系统
- 工业过程监控

## 技术指标

- 介质：兼容气体和液体
- 材质：316, 316L 不锈钢
- 精度：满刻度的  $\pm 0.25\%$  (包括线性，滞后和重复性)
- 温度范围：0 至 200°F (-18 至 93°C)
- 温度补偿范围：0 至 175°F (-18 至 79°C)
- 温度影响： $\pm 0.02\%$  FS/°F (包括零点和量程)
- 压力范围：见表
- 电源：13 至 35 VDC (2-线)
- 输出信号：4 至 20 mA。可选择 0-5 和 0-10 Volt
- 响应时间：50 msec
- 回路电阻：最大 0 - 1300 ohms
- 电流消耗：最大 38 mA
- 电气连接：接线盒；1/2" NPT 内螺纹导管
- 工艺连接：1/4" NPT 外螺纹 (可选择 1/4" NPT 内螺纹)
- 防护等级：NEMA 4X (IP66)
- 安装定位：任意
- 重量：10 oz (283 g)
- 机构认证：CE

## 库存型号

型号	压力范围		
	压力量程	最大压力	过压
626-07-CH-P1-E5-S1	0-15 psi	30 psi	150 psi
626-08-CH-P1-E5-S1	0-30 psi	60 psi	300 psi
626-09-CH-P1-E5-S1	0-50 psi	100 psi	300 psi
626-10-CH-P1-E5-S1	0-100 psi	200 psi	500 psi
626-12-CH-P1-E5-S1	0-200 psi	400 psi	1000 psi
626-13-CH-P1-E5-S1	0-300 psi	600 psi	1500 psi
626-14-CH-P1-E5-S1	0-500 psi	1000 psi	2500 psi