

便携式温湿度仪 HD 110


产品特点

- 操作简易且携带方便
- 定格值 / 最小值 / 最大值功能
- 显示屏背光功能
- 选择测量单位

产品功能

- 测量相对湿度，露点和温度
- 显示最小值和最大值
- 选择测量单位（温度和露点）
- 设置自动关机
- 测量值定格
- 显示屏背光

尺寸图

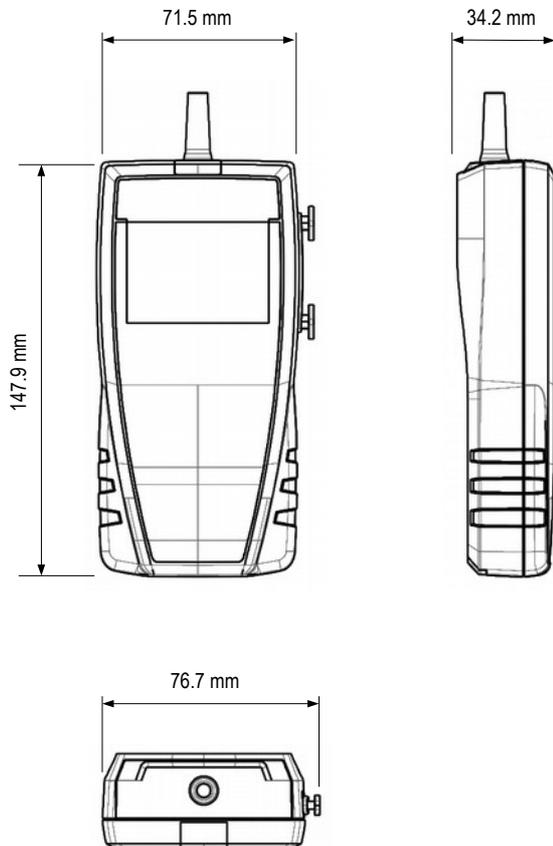

技术规格

测量参数	测量单位	量程	精确度	分辨率
相对湿度	%RH	5 ~ 95 %RH	精确度 (包含重复性, 线性, 迟滞): ± 1.8 %RH (+15 ~ +25 °C) 工厂校准不确定度: ± 0.88 %RH 温度依赖性: $\pm 0.04 \times (T-20)$ %RH (T < 15 °C 或 T > 25 °C)	0.1 %RH
露点	°Ctd, °Ftd	-40 ~ +70 °Ctd	± 0.6 °Ctd	0.1 °Ctd
温度	°C, °F	-20 ~ +70 °C	± 0.3 °C	0.1 °C

技术功能

显示屏	4 行, 液晶显示屏, 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 (数值) 2 行 5 位 (单位)
电缆	卷式, 长度 0.45 m, 展开后 2.4 m
外壳材质	ABS, 防护等级 IP54
按键	5 个按键
电磁兼容	CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1
电源供应	4 节 1.5 VDC 七号电池
电池寿命	150 小时
测量环境	中性气体
操作温度 (主机)	0 ~ +50 °C
操作温度 (探头)	-20 ~ +70 °C
储存温度	-20 ~ +80 °C
自动关机	可设置 0 ~ 120 分钟
重量	310 g

随货提供

随货提供法国工厂校准证书和便携箱。



选购配件

- 主机保护套 (型号: CQ 15)
- 伸缩延长杆, 长度 1 m, 顶端可转角 90° (型号: RTE)



维护保养

本公司可提供仪器校准服务, 保证您的仪器维持精确的测量。
本公司建议每年至少校准仪器一次。

保修服务

本公司提供仪器一年保修服务。



法国凯茂仪器公司中国区代理
成都广控仪表设备有限公司
www.gontrol.com